
JAPONESAS®

Líder en Almacenamiento

MONTAJE DE BASTIDOR LÍNEA LIVIANA

ALTO 3.000 mm.

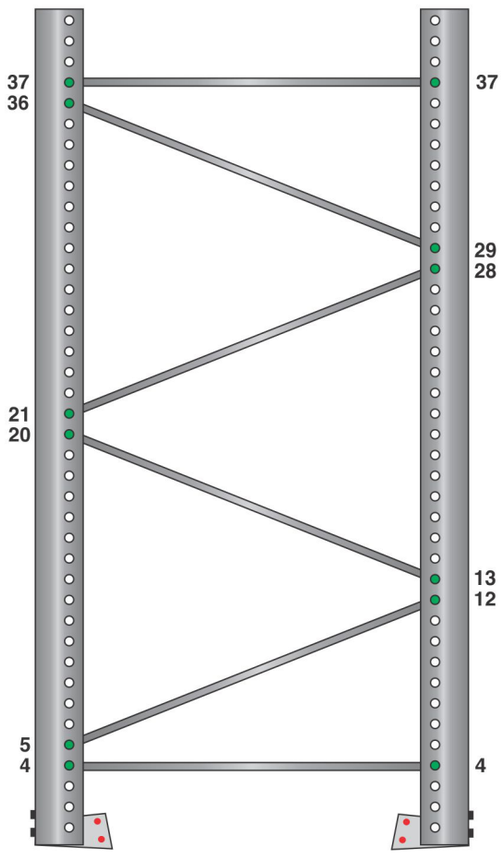


SUJECIÓN TRAVESAÑO




SUJECIÓN DIAGONAL




SUJECIÓN BASE A COLUMNA Y PISO

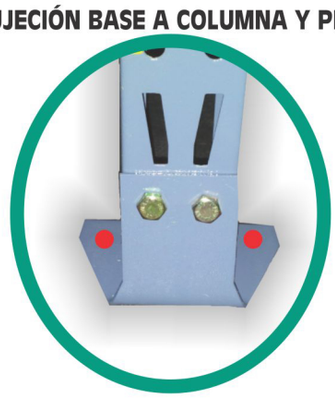


ALTO 2.400 mm.

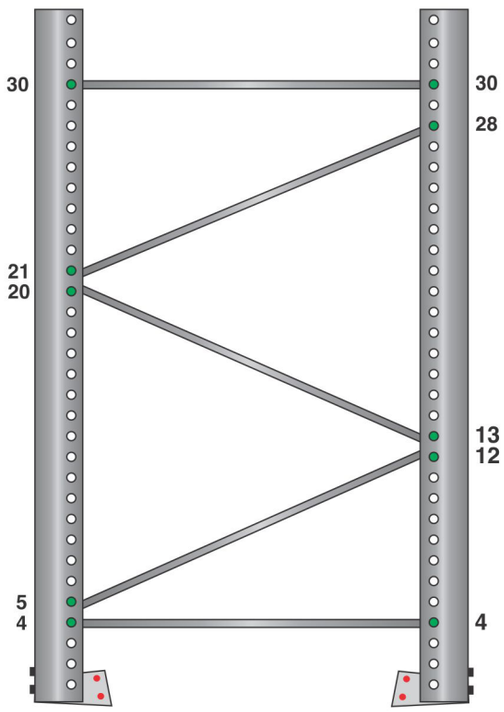


ALTO 2.000 mm.

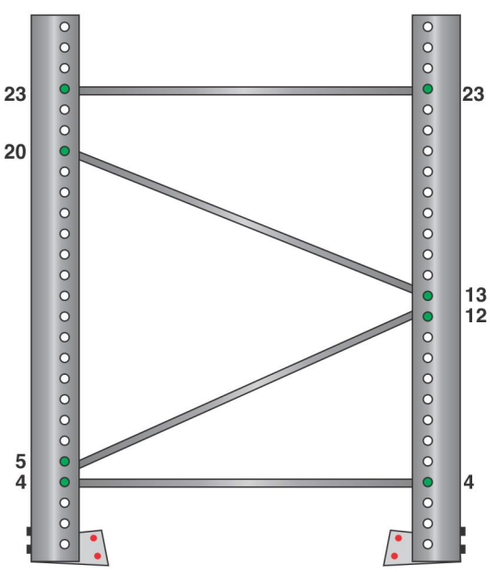

SUJECIÓN TRABA DE SEGURIDAD

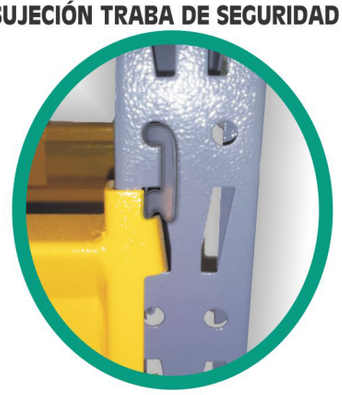

ALTO 1.500 mm.

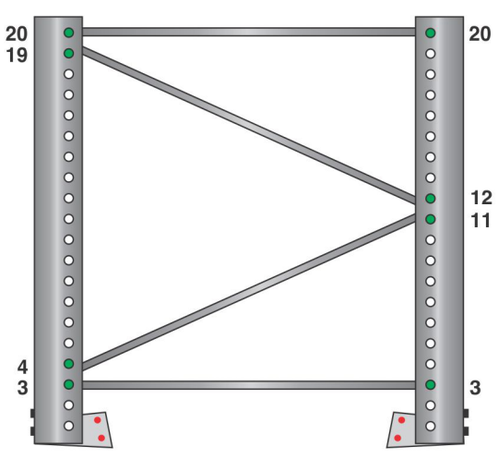

Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud Diagonal
600 mm.	553 mm.	770 mm.
800 mm.	753 mm.	923 mm.
1.000 mm.	953 mm.	1.091 mm.
1.200 mm.	1.153 mm.	1.269 mm.

Desglose de componentes según altura del bastidor				
Componentes	Unidades Alto 1.500 mm.	Unidades Alto 2.000 mm.	Unidades Alto 2.400 mm.	Unidades Alto 3.000 mm.
Columna de 1.500 mm.	2			
Columna de 1.950 mm.		2		
Columna de 2.400 mm.			2	
Columna de 3.000 mm.				2
Travesaños	2	2	2	2
Diagonales	2	2	3	4
Bases	2	2	2	2
● Tornillos con tuerca Allen 6 x 70 (sujeción diagonales y travesaño)	8	8	10	12
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 20 (sujeción base a columna)	4	4	4	4
● Expansor 3/8 x 110 (sujeción base a piso)	4	4	4	4


Guaminí 4825 • B1678BNU • Caseros • Bs. As. • Argentina • Tel./fax: (011) 4750-1303 (L. Rot) • ventas@japonesassrl.com.ar • www.japonesassrl.com.ar

JAPONESAS®


Líder en Almacenamiento

MONTAJE DE BASTIDOR LÍNEA LIVIANA


ALTO 5.000 mm.

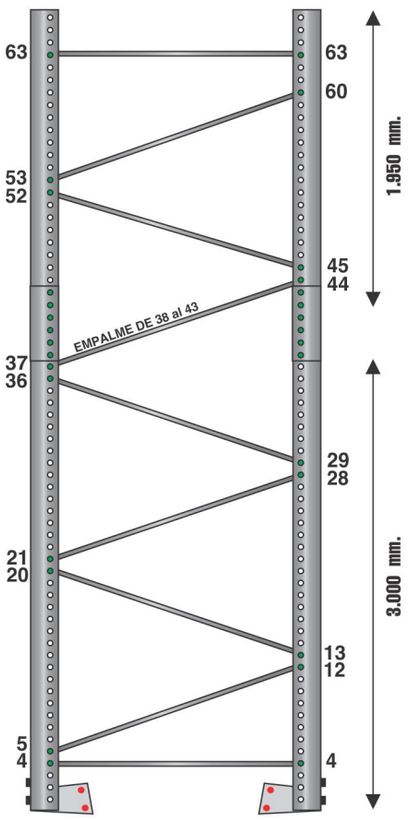


SUJECIÓN EMPALME A COLUMNA FRENTE

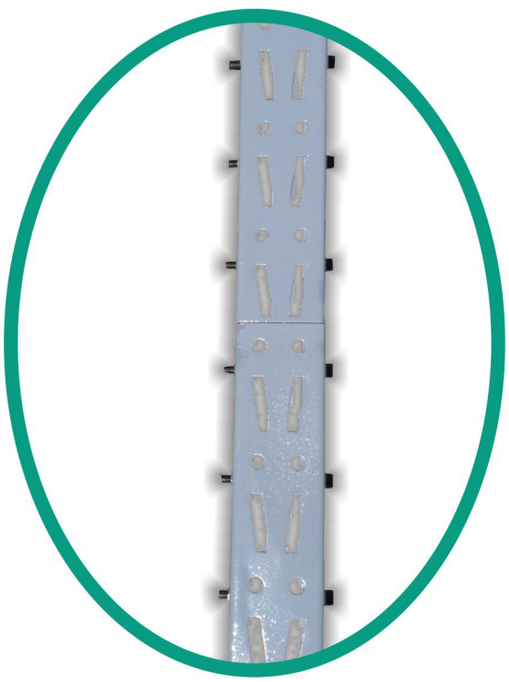


ALTO 4.500 mm.

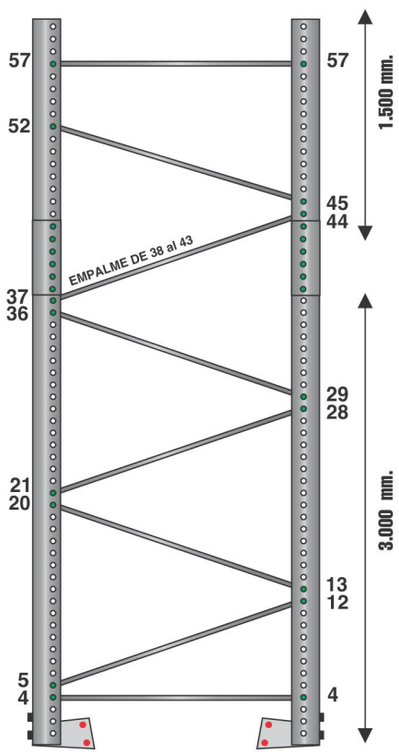


ALTO 4.000 mm.

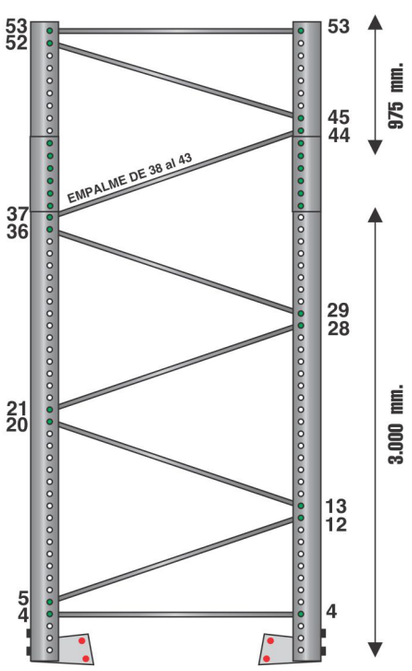

SUJECIÓN EMPALME A COLUMNA DORSO

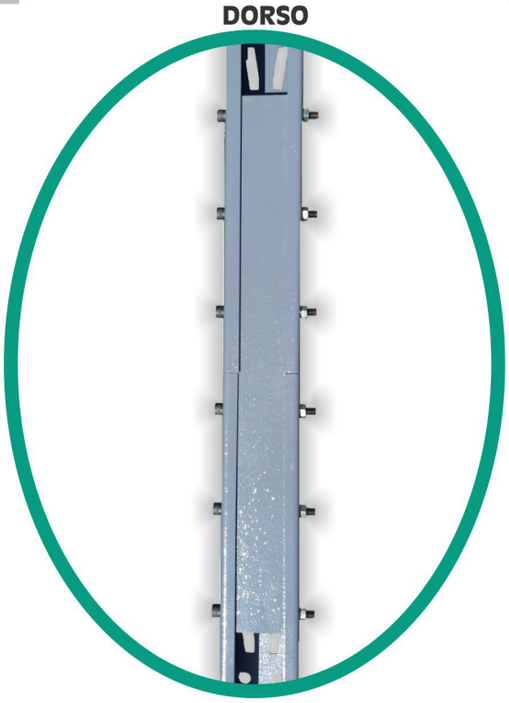

ALTO 3.500 mm.

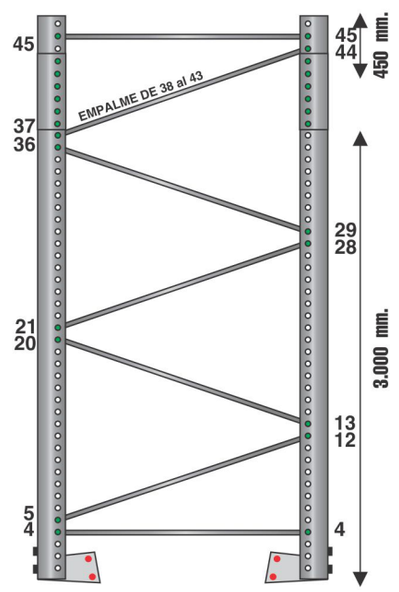

Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud Diagonal
600 mm.	553 mm.	770 mm.
800 mm.	753 mm.	923 mm.
1.000 mm.	953 mm.	1.091 mm.
1.200 mm.	1.153 mm.	1.269 mm.

Desglose de componentes según altura del bastidor				
Componentes	Unidades Alto 3.500 mm.	Unidades Alto 4.000 mm.	Unidades Alto4.500 mm.	Unidades Alto 5.000 mm.
Columna de 450 mm.	2			
Columna de 975 mm.		2		
Columna de 1.500 mm.			2	
Columna de 1.950mm.				2
Columna de 3.000mm.	2	2	2	2
Empalme	2	2	2	2
Travesaños	2	2	2	2
Diagonales	5	6	6	7
Bases	2	2	2	2
● Tornillos con tuerca Allen 6 x 70 (sujeción diagonal, travesaño y empalme a columna)	26	28	28	30
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 20 (sujeción base a columna)	4	4	4	4
● Expansor 3/8 x 110 (sujeción base a piso)	4	4	4	4


Guaminí 4825 • B1678BNU • Caseros • Bs. As. • Argentina • Tel./fax: (011) 4750-1303 (L. Rot) • ventas@japonesassrl.com.ar • www.japonesassrl.com.ar

JAPONESAS®


Líder en Almacenamiento

MONTAJE DE BASTIDOR LÍNEA PESADA

ALTO 3.000 mm.

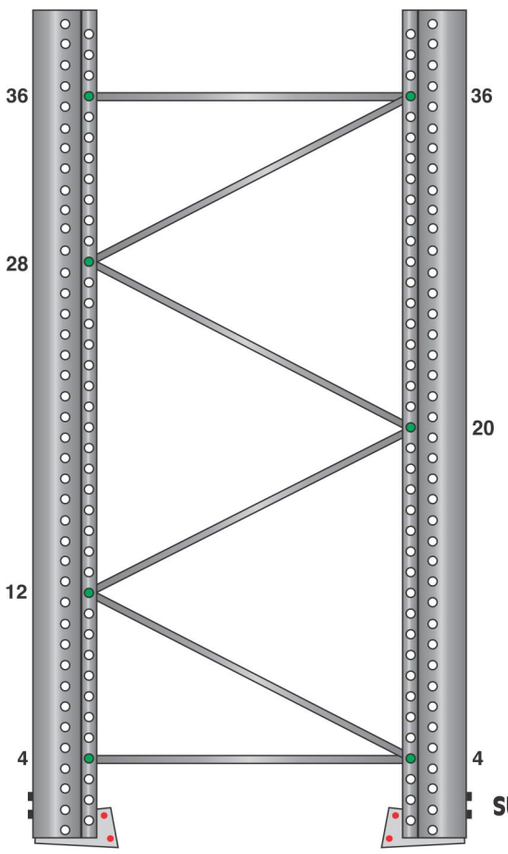

ALTO 2.400 mm.

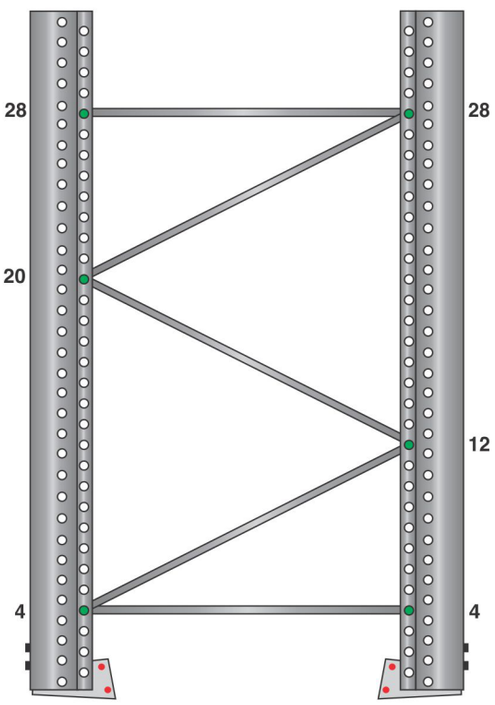

SUJECIÓN TRAVESAÑO



SUJECIÓN DIAGONAL




SUJECIÓN BASE A COLUMNA Y PISO




SUJECIÓN TRABA DE SEGURIDAD



ALTO 2.000 mm.

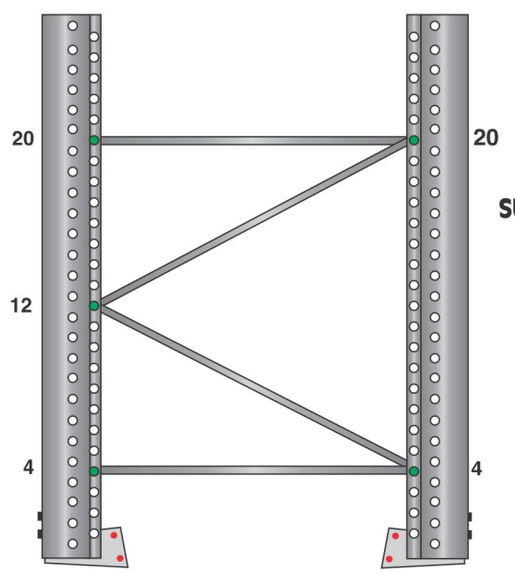

ALTO 1.500 mm.

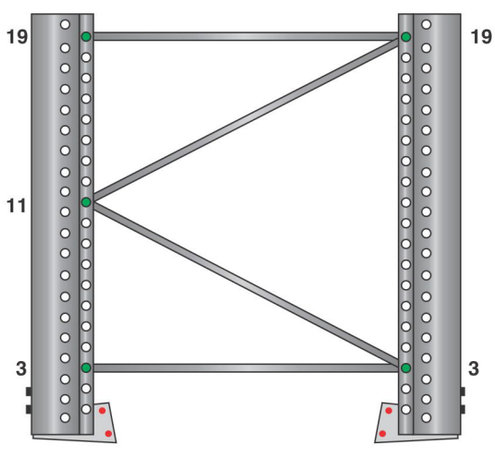

Columna Modelo RB5 Y RB6		
Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud Diagonal
600 mm.	553 mm.	833 mm.
800 mm.	753 mm.	974 mm.
1.000 mm.	953 mm.	1.134 mm.
1.200 mm.	1.153 mm.	1.305 mm.

Columna Modelo RB7		
Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud Diagonal
600 mm.	463 mm.	778 mm.
800 mm.	663 mm.	907 mm.
1.000 mm.	863 mm.	1.060 mm.
1.200 mm.	1.063 mm.	1.227 mm.

Desglose de componentes según altura del bastidor				
Componentes	Unidades Alto 1.500 mm.	Unidades Alto 2.000 mm.	Unidades Alto 2.400 mm.	Unidades Alto 3.000 mm.
Columna de 1.500 mm.	2			
Columna de 1.950 mm.		2		
Columna de 2.400 mm.			2	
Columna de 3.000 mm.				2
Travesaños	2	2	2	2
Diagonales	2	2	3	4
Bases	2	2	2	2
Caño separador de 48 mm. (sujeción travesaño a columna)	2	2	2	2
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 65 (sujeción diagonal y travesaño a columna)	5	5	6	7
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 20 (sujeción base a columna)	4	4	4	4
● Expansor 3/8 x 110 para Columna RB5 y 6 (sujeción base a piso)	4	4	4	4
● Expansor por 12 x 100 para Columna RB7 (sujeción base a piso)	4	4	4	4


Guaminí 4825 • B1678BNU • Caseros • Bs. As. • Argentina • Tel./fax: (011) 4750-1303 (L. Rot) • ventas@japonesassrl.com.ar • www.japonesassrl.com.ar

JAPONESAS®

Líder en Almacenamiento

MONTAJE DE BASTIDOR LÍNEA PESADA


ALTO 5.000 mm.

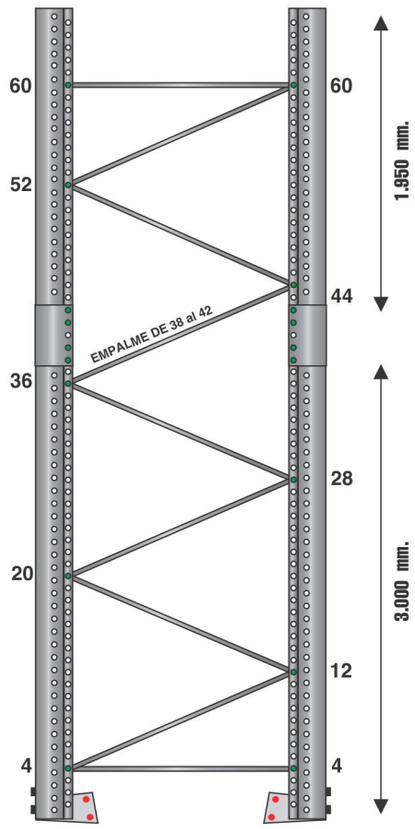


SUJECIÓN EMPALME A COLUMNA FRENTE




ALTO 4.500 mm.

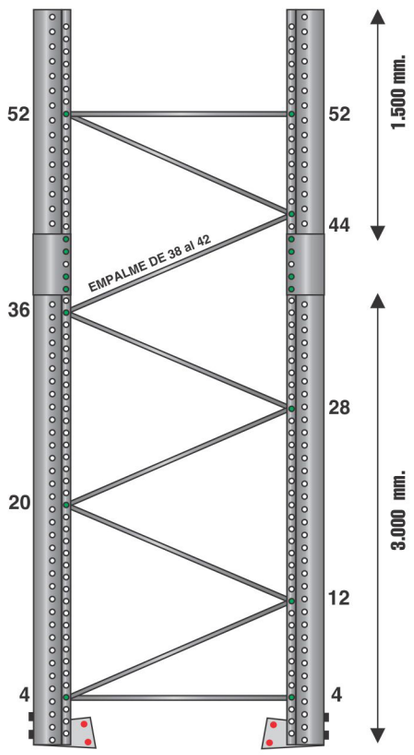


ALTO 4.000 mm.

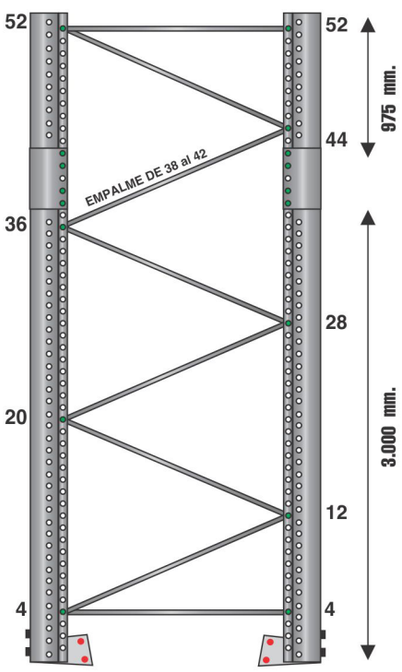

SUJECIÓN EMPALME A COLUMNA DORSO

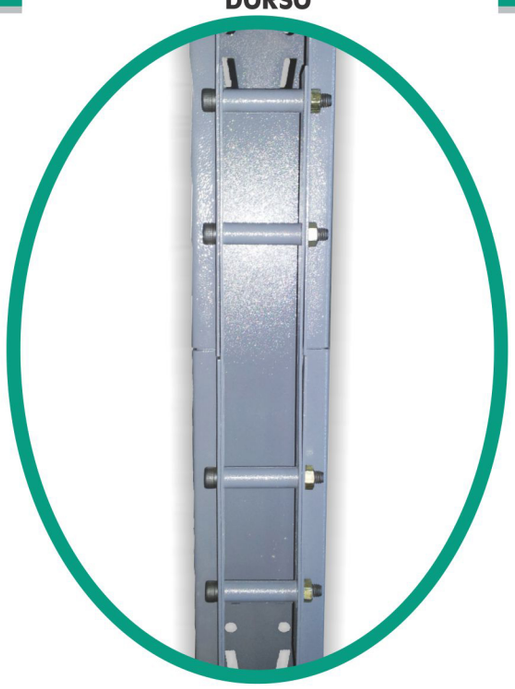

ALTO 3.500 mm.

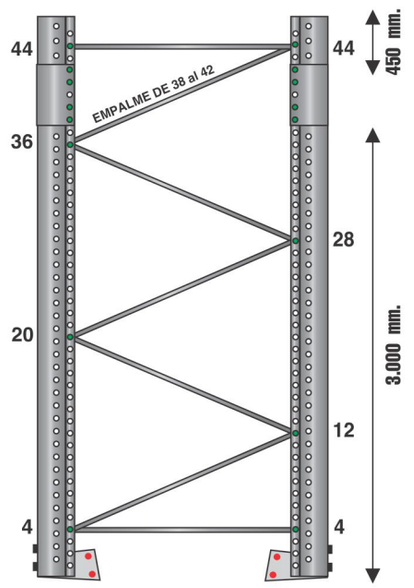

Columna Modelo RB5 Y RB6		
Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud diagonal
600 mm.	553 mm.	833 mm.
800 mm.	753 mm.	974 mm.
1.000 mm.	953 mm.	1.134 mm.
1.200 mm.	1.153 mm.	1.305 mm.

Columna Modelo RB7		
Profundidad del Bastidor	Longitud Travesaño	Longitud Diagonal
600 mm.	463 mm.	778 mm.
800 mm.	663 mm.	907 mm.
1.000 mm.	863 mm.	1.060 mm.
1.200 mm.	1.063 mm.	1.227 mm.

Desglose de componentes según altura del bastidor				
Componentes	Unidades Alto 3.500 mm.	Unidades Alto 4.000 mm.	Unidades Alto 4.500 mm.	Unidades Alto 5.000 mm.
Columna de 450 mm.	2			
Columna de 975 mm.		2		
Columna de 1.500 mm.			2	
Columna de 1.950mm.				2
Columna de 3.000mm.	2	2	2	2
Empalme	2	2	2	2
Travesaños	2	2	2	2
Diagonales	5	6	6	7
Bases	2	2	2	2
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 65 (sujeción diagonal, travesaño y empalme a columna)	16	17	17	18
● Tornillos con tuerca Allen 8 x 20 (sujeción base a columna)	4	4	4	4
Caño separador de 48 mm. (sujeción travesaño a columna)	2	2	2	2
Caño separador de 45 mm. (sujeción empalme con columna)	8	8	8	8
● Expansor 3/8 x 110 para Columna RB5 y 6 (sujeción base a piso)	4	4	4	4
● Expansor 12 x 100 para Columna RB7 (sujeción base a piso)	4	4	4	4

Guaminí 4825 • B1678BNU • Caseros • Bs. As. • Argentina • Tel./fax: (011) 4750-1303 (L. Rot) • ventas@japonesassrl.com.ar • www.japonesassrl.com.ar